


MYTOL®

MT20152-30
MT20152-38

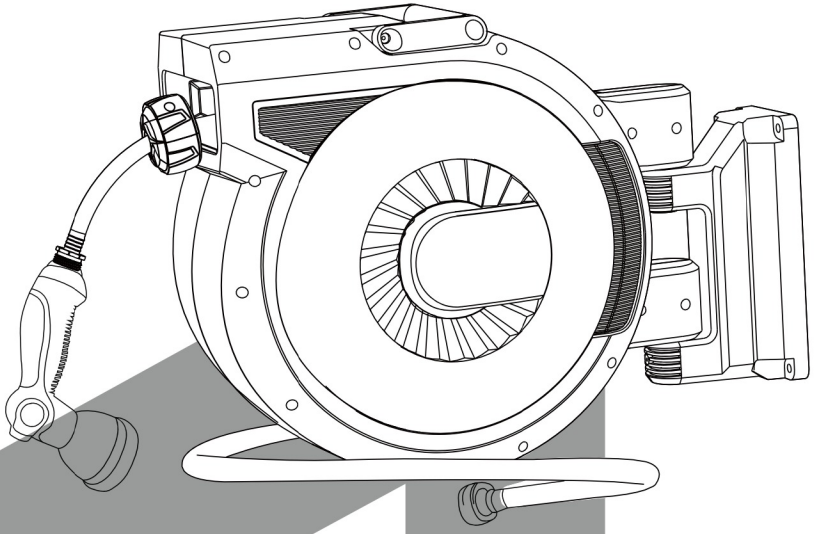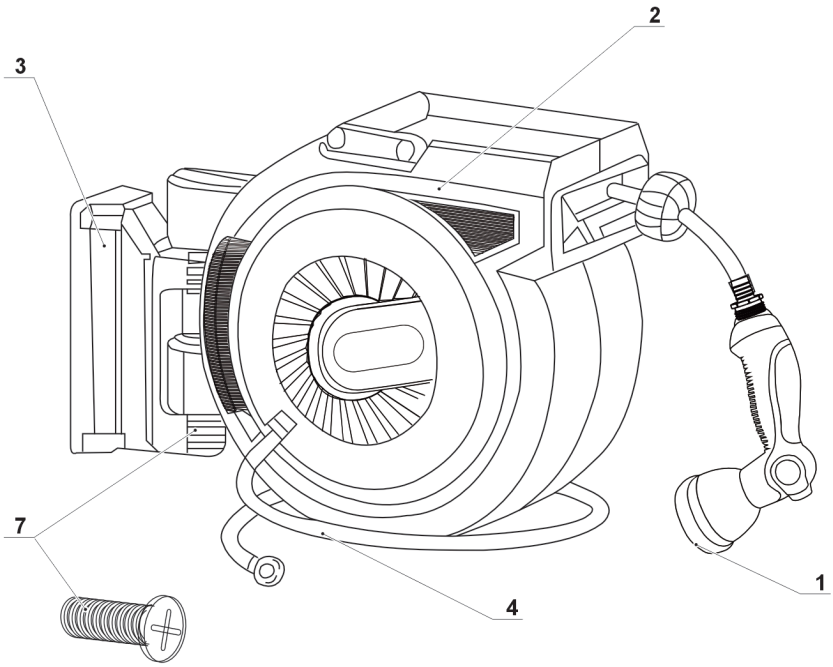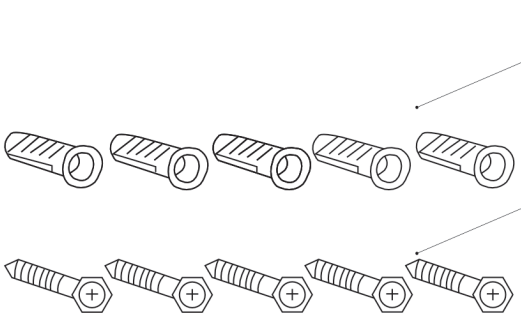


ua Оригінальна інструкція з експлуатації



2
3
7
4
1


5
6


1

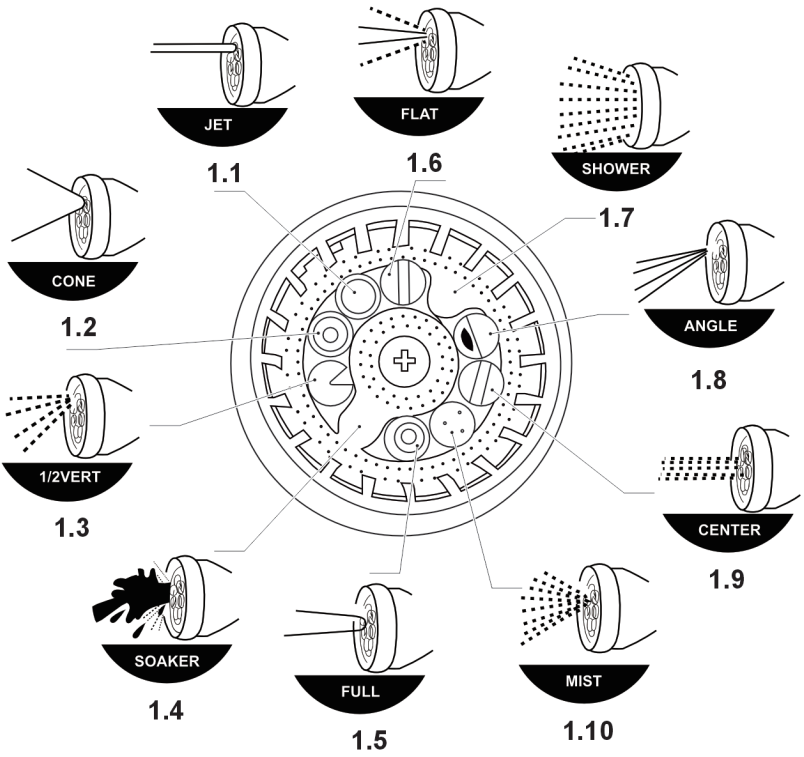
JET
1.1
FLAT
1.6
SHOWER
1.7
CONE
1.2
ANGLE
1.8
1/2VERT
1.3
CENTER
1.9
SOAKER
1.4
FULL
1.5
MIST
1.10


2


70mm
Ø 12 mm


3

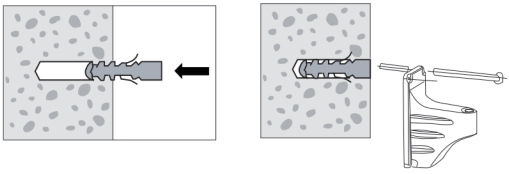


4

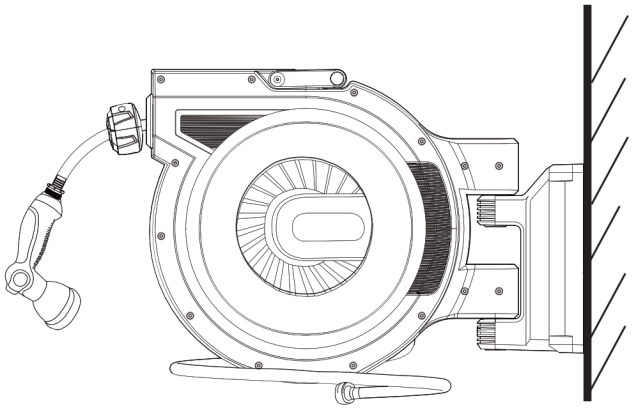

5

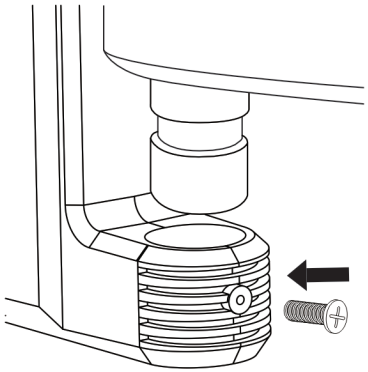

6

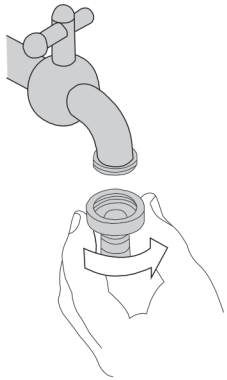

Технічні характеристики приладу

Котушка для садового шланга		MT20152-30	MT20152-38
Довжина шланга	[м]	30+2	38+2
Розмір шланга	[дюйми]	1/2"	1/2"
Розмір з'єднання	[дюйми]	3/4"	3/4"
Матеріал гібридного шланга		•	•
Режими розпилення		10	10
Вага нетто	[кг]	13.2	16.7

Загальні вказівки з техніки безпеки



УВАГА! Уважно прочитайте ці інструкції перед першим використанням приладу та дотримуйтесь усіх правил і рекомендацій, зазначених у них.
Збережіть оригінальну інструкцію для подальшого використання або для майбутнього власника.

- Змотуйте шланг лише за відсутності тиску.
- Відкрийте насадку, вимкніть воду та дайте їй повністю стекти перед змотуванням.
- Захищайте котушку від морозу — зберігайте її в приміщенні до перших заморозків, переконавшись, що шланг повністю спорожнений.
- За можливості встановлюйте котушку в тіні.
- Очищуйте шланг перед змотуванням.
- Неповне зливання всієї води може спричинити замерзання та розтріскування.
- Залишайте кран відкритим під час намотування, щоб сприяти дренажу та зменшити внутрішнє натягнення.

Символи, що використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижченаведені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтерпретація символів допоможе використовувати електроінструмент правильно і безпечно.

Символ	Значення
	Ознайомтесь з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Увага. Важлива інформація.

Символ	Значення
	Корисна інформація.
	Не викидайте електроінструмент в побутове сміття.

Призначення приладу

Котушка для шланга має систему автоматичного змотування та призначена для приватного використання вдома, садівництва як хобі, миття автомобілів та подібних застосувань.
Примітка: Не використовуйте з питною водою або шкідливими речовинами, такими як корозійні, хімічні, жирні або отруйні рідини. Під час змотування завжди тримайте стопорну кульку шланга.

Компоненти приладу

1 Насадка з 10 режимами
2 Котушка для шланга
3 Монтажний кронштейн
4 Гібридний антикорозійний шланг
5 Саморізи
6 Пластиковий дюбель
7 Гвинт

* Приналежності

Перераховані, а також зображені приналежності, частково не входять у комплект постачання.

Встановлення та регулювання елементів приладу

Режим насадки

- JET: див. рис. 1.1
- CONE: див. рис. 1.2
- 1/2VERT: див. рис. 1.3
- SOAKER: див. рис. 1.4
- FULL: див. рис. 1.5
- FLAT: див. рис. 1.6
- SHOWER: див. рис. 1.7
- ANGLE: див. рис. 1.8
- CENTER: див. рис. 1.9
- MIST: див. рис. 1.10

Встановлення

- Вийміть пристрій та аксесуари з коробки.
- Виберіть відповідне місце поблизу подачі води або повітря.
- Встановіть котушку приблизно на 1 метр над землею (рекомендовано).
- Встановіть котушку горизонтально на стіну або стовп.
- Використовуйте монтажний кронштейн як шаблон, щоб позначити положення гвинтів, потім просвердліть п'ять отворів у стіні (рис. 2).
- Закріпіть кронштейн п'ятьма саморізами (рис. 3).
- Прикріпіть котушку до монтажного кронштейна. (рис. 4).
- Щоб зафіксувати котушку на місці на кронштейні, вставте гвинт у зазначеному положенні (рис. 5).

Підключення водопровідної труби

Підключіть впускну трубу до крана. Обмотайте різьблення крана ущільнювальною стрічкою та помістіть чорну прокладку між краном і з'єднанням труби (рис. 6).

Рекомендації щодо експлуатації приладу

- Розмотування
- Витягніть шланг на потрібну довжину — він зупиниться в будь-якому положенні.
- Змотування
- Після того як шланг повністю повернеться в корпус котушки, вимкніть кран і послабте з'єднувач впускного шланга.

Робота змотування

- Цей продукт має систему змотування, що працює за допомогою витягування:
- 1-й витяг → зупиняється будь-де
- 2-й витяг → змотується
- 3-й витяг → зупиняється будь-де
- 4-й витяг → змотується

Після активації змотування дайте шлангу повернутися щонайменше на 5 см, потім потягніть його вперед, щоб зупинити в будь-якому положенні.

Важливі запобіжні заходи

- Перед змотуванням вимкніть кран і відкрийте розпилювальну насадку, щоб злити всю воду зі шланга. Залишкова вода може замерзнути та погіршити роботу.
- Під час змотування тримайте шланг, щоб запобігти тертю об землю або газон, що може спричинити заклинювання або пошкодження розпилювальної головки.
- Перед кожним використанням огляньте зону шківа (див. позначене місце на схемі) на наявність сторонніх предметів. Сміття може перешкоджати руху шківа та ускладнювати змотування.

Обслуговування приладу / запобіжні заходи

Чищення

Котушка для шланга не потребує обслуговування. Не очищуйте внутрішню частину водою.

Обслуговування

Коли прилад не використовується, вимкніть подачу води/повітря та відкрийте насадку, щоб скинути тиск. Не використовуйте котушку для хімікатів або корозійних речовин. Для тривалого зберігання тримайте її в прохолодному, сухому місці.

Усунення несправностей

Шланг не змотується
Повністю витягніть шланг, доки він не зафіксується, не залишаючи зайвої довжини. Потім через вікно поверніть котушку на пів оберта в напрямку, у якому шланг витягується.

Шланг не змотується повністю

Вимкніть кран і повністю витягніть шланг. Зніміть розпилювальний пістолет, щоб скинути надлишковий тиск, потім повільно змотуйте шланг назад у котушку. Також перевірте на наявність фізичних пошкоджень — прислухайтеся до стукітливих звуків, огляньте на наявність тріщин у бічній кришці або перевірте корпус котушки на пошкодження від удару.

Шланг застряг і не може бути змотаний або розмотаний
Потягніть шланг сильно, доки він повністю не витягнеться (це може вимагати значного зусилля). Якщо шланг зійшов з барабана, зверніться до служби підтримки клієнтів.

Шланг важко витягнути
Перевірте висоту встановлення — котушка повинна бути розташована на рівні, паралельному користувачеві. Якщо встановлено занадто низько, шланг може тертися об отвір, що ускладнює витягування.

Кронштейн для настінного монтажу відходить від стіни
Спочатку переконайтеся, що кронштейн встановлено правильно — стрілка на ньому повинна вказувати вгору. Далі перевірте, чи всі п'ять гвинтів надійно закріплені до стіни. Якщо проблема не зникає, надішліть фото команді підтримки клієнтів.

Шланг перекручується
Встановіть котушку достатньо високо, щоб запобігти тертю в отворі, оскільки низьке встановлення може спричинити перекручування. Завжди виводьте шланг на потрібну довжину; не витягуйте його, стоячи біля котушки та дозволяючи йому збиратися біля ваших ніг, оскільки під час подальшого виведення можуть утворитися перекручування. Також переконайтеся, що котушка встановлена на стіні, щоб вона могла вільно повертатися на 180 градусів.

Тиск води значно знижений
Цей продукт не підходить для дуже низького тиску води. Перевірте тиск із знятим розпилювальним пістолетом. Повністю витягніть шланг, огляньте на наявність перекручувань і видаліть можливі місця перетискання.

Напрямні ролики не можуть рухатися
Перевірте напрямну, по якій рухаються напрямні ролики, на наявність сторонніх предметів або засмічень.

Транспортування приладів

• Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
• При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Захист навколишнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Прилад, аксесуари та упаковку слід сортувати для екологічно безпечної переробки.
В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені. Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленої з вторсировини без застосування хлору.

PAP 22

MYTOL_Water hose reels_v.1.0_CIY-6

Zhejiang Gosail Trading Co., Ltd.
No.636 Jiufeng Street,Jinhua City, Zhejiang P.R.China